


## DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

### Producto

Perfil grecado y rematería de chapa de acero de alta calidad, conformado en frío y curvado.

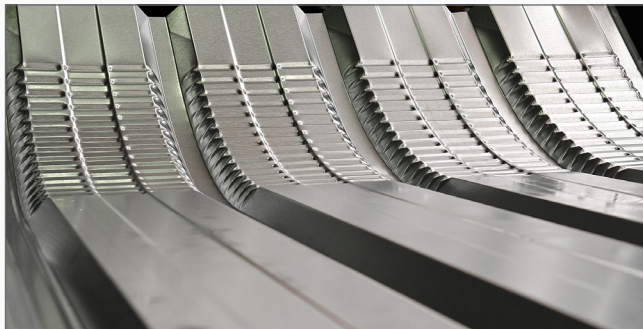

### Aplicaciones

Cerramientos curvos para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.



## DATOS DE FABRICACIÓN

### Gama de perfiles

El curvado puede aplicarse para la siguiente gama de perfiles de cerramiento TZ:

Perfiles para cubierta: TZ-30 C, TZ-32 C y TZ-40 C.

Perfiles para fachada: TZ-30 F, TZ-32 F y TZ-40 F.


### Radio de curvatura

El radio de curvatura se personaliza para cada proyecto, con un radio mínimo de fabricación de 500 mm.


### POSICIÓN C (CUBIERTA)



### CUMBRERA CURVA / ESQUINA FACHADA




### CAMBIO DE PENDIENTE



### POSICIÓN F (FACHADA)



### DOBLE CAMBIO DE PENDIENTE

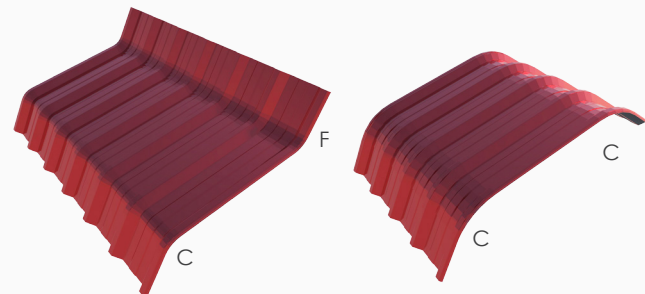

## CALIDAD Y NORMATIVA DE APLICACIÓN



Norma UNE-EN 10346 para recubrimiento galvanizado.

Norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgánicos.

HUURRE IBÉRICA se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso

### HUURRE IBÉRICA, S.A.

Ctra. comarcal C-65, km 16 | E-17244 Cassà de la Selva | Girona (España)

Tel. (+34) 972 463 085 | Fax. (+34) 972 463 208

M: huurre@huurreiberica.com | W: www.huurreiberica.com

